


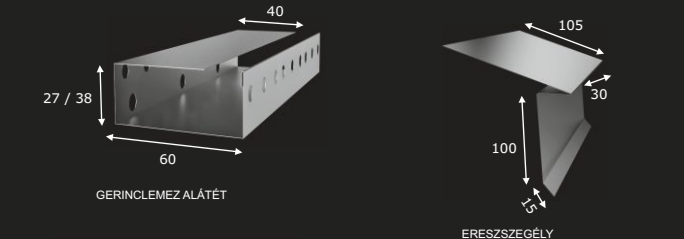


A gerinclemezek és más bádogos elemek elengedhetetlen részét képezik minden szakszerűen kivitelezett tetőhéjazatnak. Védnek a beázásoktól és a szelektől, ugyanakkor hozzájárulnak a tető esztétikus megjelenéséhez. A bádogos termékek a tetőpanelelekkel azonos színválasztékban készülnek. Az alábbi méretség standard elemein kívül külön megrendelésre egyedi méretekben is gyártunk bádogos elemeket, párkányokat. Gyártási hossz 6 m -ig.

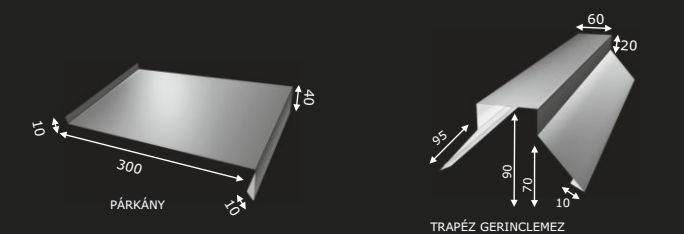

A BLACHPROFIL 2[®] által gyártott LAMBDA[®] tetőpaneleket választva a következőket kapja:

Többrétegű bevonattal készült, a EN 14782 szabványnak megfelelően kialakított termék, teljesítménynyilatkozattal.

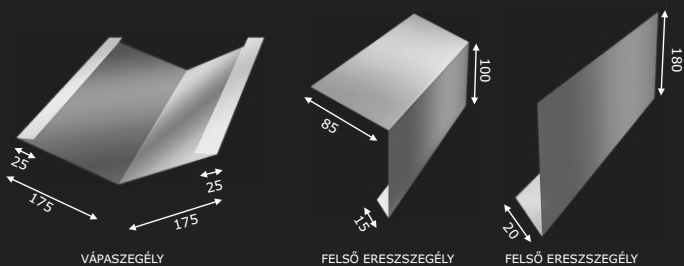

Vágás a megrendelésben megadott méretek szerint, ami csökkenti a szereléshez szükséges időt, a hulladékmennyiséget (nem veszi figyelembe a ferde éleket) és az átfedések költségét.



Könnyű és merev héjazat, ami megtakarítást ad a szerkezet és a munkaerő költségeiben.



Biztonság, azaz írásos jótállás akár 40 évre is, horzsolásoktól védő csomagolás.



Telefonos tanácsadás a cégközponttól, vagy kapcsolat a regionális műszaki tanácsadóval.



Esztétikus kivitelű panelcsatlakozások – nincsenek látható rögzítőelemek.

A bevonatok jellemzői

Bevonatok	STANDARD minőség		PLUS minőség		PRÉMIUM minőség				
	Cikkszám	AZ 150 RAL	AZ 185	TK	TKep	HC	ICep	PUR	HPS
Bevonatvastagság	150 g/m ²	25 μm	185 g/m ²	35 μm	35 μm	35 μm	35 μm	50 μm	200 μm
Korrózió (ellenállóképesség)	++	+	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++
UV sugárzás (ellenállóképesség)	nem érinti	+	nem érinti	+	++	+++	+++	+++	+++
Karcolások (ellenállóképesség)	+++	+	+++	++	++	+++	++	+++	+++
Rugalmasság	++	+	++	++	++	++	++	++	+++
Jótállási időszak (év)*	-	10	25	15	25 ^[>46] 20 ^[<46]	legfeljebb 30	35 ^[>46] 30 ^[<46]	40	legfeljebb 40

* A garanciális feltételek a garancialevélben vannak összefoglalva.

[>46] Az Észak-Európa területén az északi szélesség 46° 00' -ig érvényes a jótállási időszak.


[<46] A Dél-Európa területén az északi szélesség 46° 00' alatt érvényes a jótállási időszak.

AZ - ALUZINC
RAL - POLIESTER Standard
TK - MAT 35 Standard

TKep - MAT 35 ZM
HC - HERCULIT[®]
ICep - ICE CRYSTAL ZM

PUR - Granite[®] Storm
HPS - HPS200 Ultra[®]

A MAT 35 ZM, ICE CRYSTAL ZM bevonatokkal ellátott lemezek valamint a HPS200 Ultra lemezek vágott élei nem igényelnek külön lakk-kezelést.

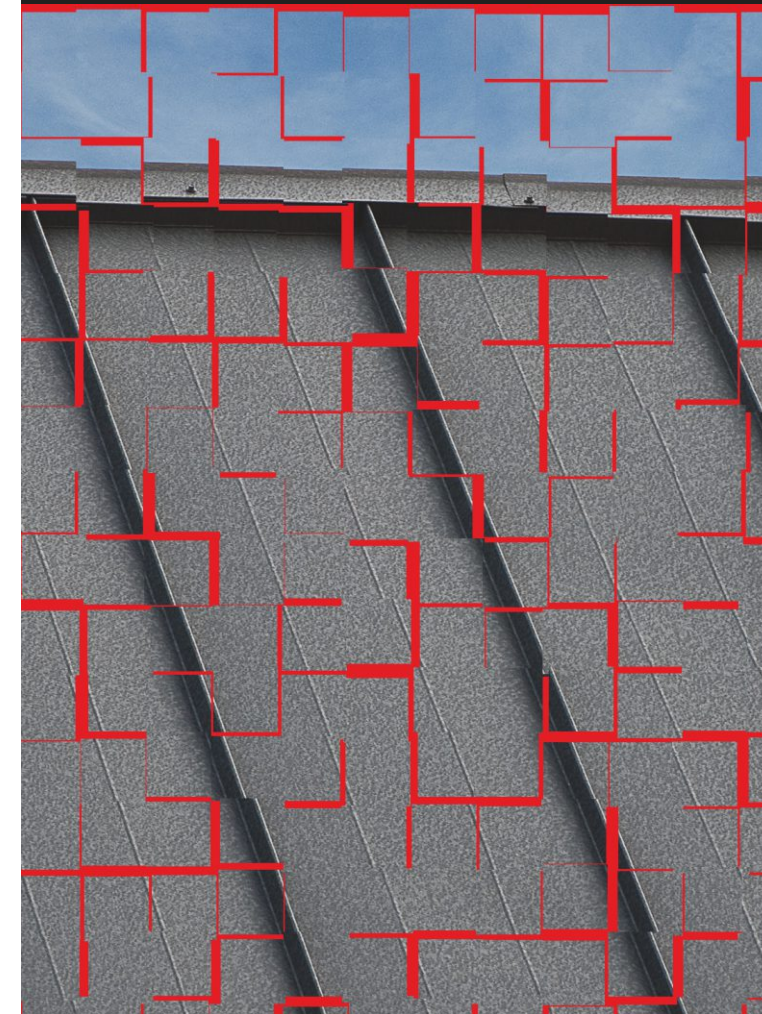

A korszerűsített LAMBDA® tetőpanelek jóval tökéletesebb tulajdonságokkal rendelkeznek, mint eddig gyártott változataik. A két változatban (LAMBDA® L38 és LAMBDA® L25) kapható panel rendkívül sokféle héjazat kialakítását teszi lehetővé. A tetszés szerint változtatható paraméterek lehetővé teszik, hogy a panelek egészen különböző stílusú tetőket hozzanak létre – az épület fajtájától és a felhasznált anyagtól függően – kiemelhetik egy épület hagyományos jellegét, vagy korszerű külsőt kölcsönözhetnek neki.

A termék paraméterei rendkívül rugalmasan módosíthatók, ezért a panel mintája tetszés szerint alakítható a tetőszerkezethez és az épület jellegéhez.

A patintott kötés gyors és tartós rögzítést tesz lehetővé, a panelek szerkezetének köszönhetően pedig a rögzítés láthatatlanná válik, ami növeli a tetőhéjazat esztétikáját.



A LAMBDA® kötéseiből kívánságra vágunk, hogy a panelt – ereszszegegyként történő alkalmazás esetén – előkészítsük a hajlításhoz.

A LAMBDA® tetőpanelek közepét vásárlóink kívánságára meghajtjuk, hogy ereszszegegyként alkalmazhatók legyenek **[LWZ kódos termékek]**. Ez a megoldás meggyorsítja a panelek felszerelését, és növeli a szerelés biztonságát, ezenkívül esztétikusabbá is teszi a héjazatot (a vágott lemezszél nem látható).

Figyelem! Olyan ereszszegegyként alkalmazható panel megrendelése esetén, ahol a rögzítést kivágjuk **[LW kódok]**, a megrendelésben szereplő hosszhoz a gyártási rendszer automatikusan ad 30 mm ráhagyást.



L 38

Műszaki jellemzők [mm]	
Fedőszélesség	490 / 283
Teljes szélesség	~522 / 314
Lemezvastagság	0,5 - 0,7
Korcmagasság	38
A lemez hosszúsága	max: 10 000



Fedőszélesség 490 mm



Fedőszélesség 490 mm

Mintázat nélkül

Kettős íves hornyolással

L38.490P
LW38.490P opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ38.490P opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz [opcionális: Soundcontrol®]

L38.490R
LW38.490R opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ38.490R opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz [opcionális: Soundcontrol®]

A SOUNDCONTROL® hangelnyelő bevonat acélból készült tető és homlokzati lemezekben való alkalmazása egyértelműen növeli a lemez hangszigetelő képességét. A hangszigetelés az időjárási jelenségek okozta belső térben szétterjedő hanghatások elnyelésére is kiterjed. A SOUNDCONTROL® bevonattal ellátott tetőhéjazatokat különféle típusú épületek, például üzemsarnokok, sportcsarnokok, mezőgazdasági létesítmények és lakóépületek esetében alkalmazzák, amelyek külső méretüknél vagy rendeltetésüknél fogva kiemelkedő akusztikai tulajdonságokat igényelnek. A SOUNDCONTROL® burkolat rendkívül magas nedvszívó-képességének köszönhetően vízzáró réteget képez a burkolaton.



Fedőszélesség 490 mm




Fedőszélesség 490 mm

Kettős trapézbordázattal, szél. 25 mm

Trapézbordázattal, szél. 58 mm

L38.490T25
LW38.490T25 opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ38.490T25 opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz [opcionális: Soundcontrol®]

L38.490T58
LW38.490T58 opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ38.490T58 opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz [opcionális: Soundcontrol®]



Fedőszélesség 283 mm



Fedőszélesség 283 mm

Mintázat nélkül

Íves hornyolással

L38.283P
LW38.283P opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ38.283P opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz [opcionális: Soundcontrol®]

L38.283R
LW38.283R opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ38.283R opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz [opcionális: Soundcontrol®]



Fedőszélesség 283 mm



Fedőszélesség 283 mm

Trapézbordázattal, szél. 25 mm

Trapézbordázattal, szél. 58 mm


L38.283T25
LW38.283T25 opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ38.283T25 opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz [opcionális: Soundcontrol®]

L38.283T58
LW38.283T58 opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ38.283T58 opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz [opcionális: Soundcontrol®]


Lambda®

L 25

Műszaki jellemzők [mm]	
Fedőszélesség	515 / 306 / 205
Teljes szélesség	~547 / ~337 / ~236
Lemezvastagság	0,5
Korcmagasság	25
A lemez hosszúsága	max: 8 000



Fedőszélesség 515 mm



Fedőszélesség 515 mm

Mintázat nélkül


Kettős íves hornyolással

L25.515P
LW25.515P opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ25.515P opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz

L25.515R
LW25.515R opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ25.515R opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz



Fedőszélesség 515 mm




Fedőszélesség 515 mm

Kettős trapézbordázattal, szél. 25 mm

Trapézbordázattal, szél. 58 mm

L25.515T25
LW25.515T25 opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ25.515T25 opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz

L25.515T58
LW25.515T58 opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ25.515T58 opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz



Fedőszélesség 306 mm



Fedőszélesség 306 mm

Mintázat nélkül

Íves hornyolással

L25.306P
LW25.306P opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ25.306P opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz

L25.306R
LW25.306R opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ25.306R opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz



Fedőszélesség 306 mm



Fedőszélesség 306 mm

Trapézbordázattal, szél. 25 mm

Trapézbordázattal, szél. 58 mm

L25.306T25
LW25.306T25 opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ25.306T25 opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz

L25.306T58
LW25.306T58 opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ25.306T58 opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz



Fedőszélesség 205 mm



Fedőszélesség 205 mm

Mintázat nélkül

Íves hornyolással

L25.205P
LW25.205P opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ25.205P opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz

L25.205R
LW25.205R opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ25.205R opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz



Fedőszélesség 205 mm



Fedőszélesség 205 mm

Trapézbordázattal, szél. 25 mm

Trapézbordázattal, szél. 58 mm

L25.205T25
LW25.205T25 opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ25.205T25 opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz

L25.205T58
LW25.205T58 opcionális: kivágás a hajlításhoz
LWZ25.205T58 opcionális: hajlítás ereszszegegyként történő alkalmazáshoz

FIGYELEM:
A tetőpanelek, szerkezetükből kifolyóan, a fedélhéjazat hullámosodását okozhatják. Ezen termékek esetében ez természetes jelenségnek számít.